衛生福利部
Ministry of Health and Welfare



護理之家機構
改善公共安全設施設備補助計畫

109年11月版

住民安全



工作安心



家人放心





- ☑ 計畫緣起及目的
- ☑ 補助對象與內容
- ☑ 補助說明及條件
- ☑ 申請金額及方式
- ☑ 網路平台及功能介紹




護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫

計畫緣起及目的

高齡社會，護理之家需求增

台灣人口快速老化，108年已進入高齡社會，老年人口(65歲以上)達總人口的15.3%。

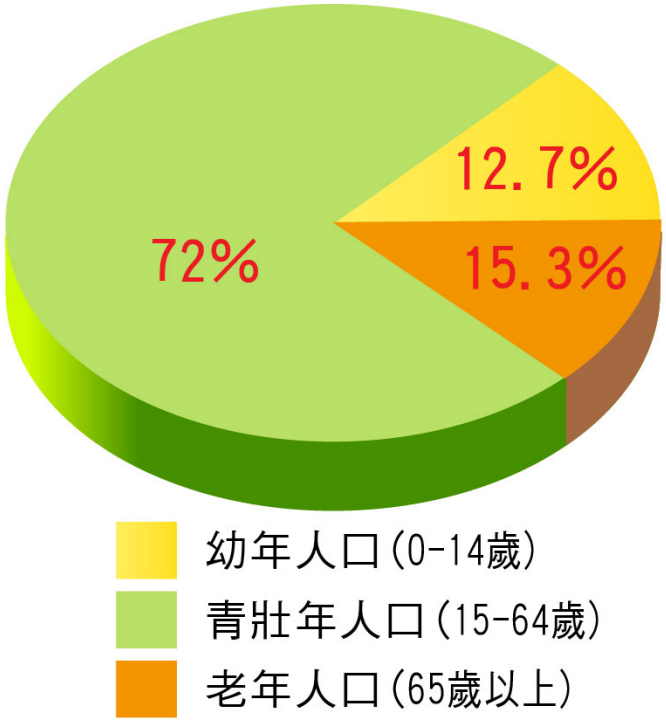

台灣人口比例

家數604家(109.6月底止)



護理之家數量

護理之家住民特性

使用者



・重度臥床



・三管病人



・失能

避難弱者

服務者




・醫護人員


防災非其專業

2011-2019年醫護長照機構火災統計

共發生50件，造成44死182傷

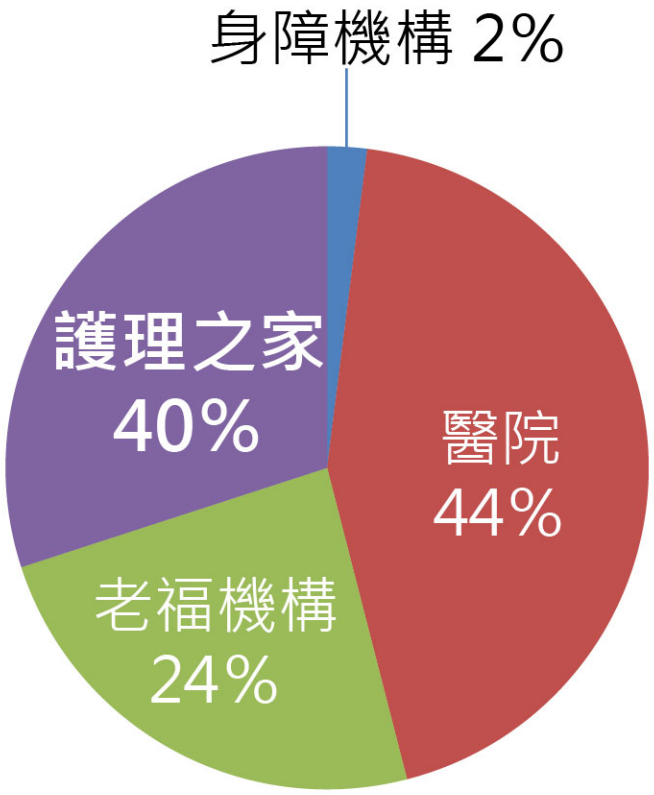

各類場所占比

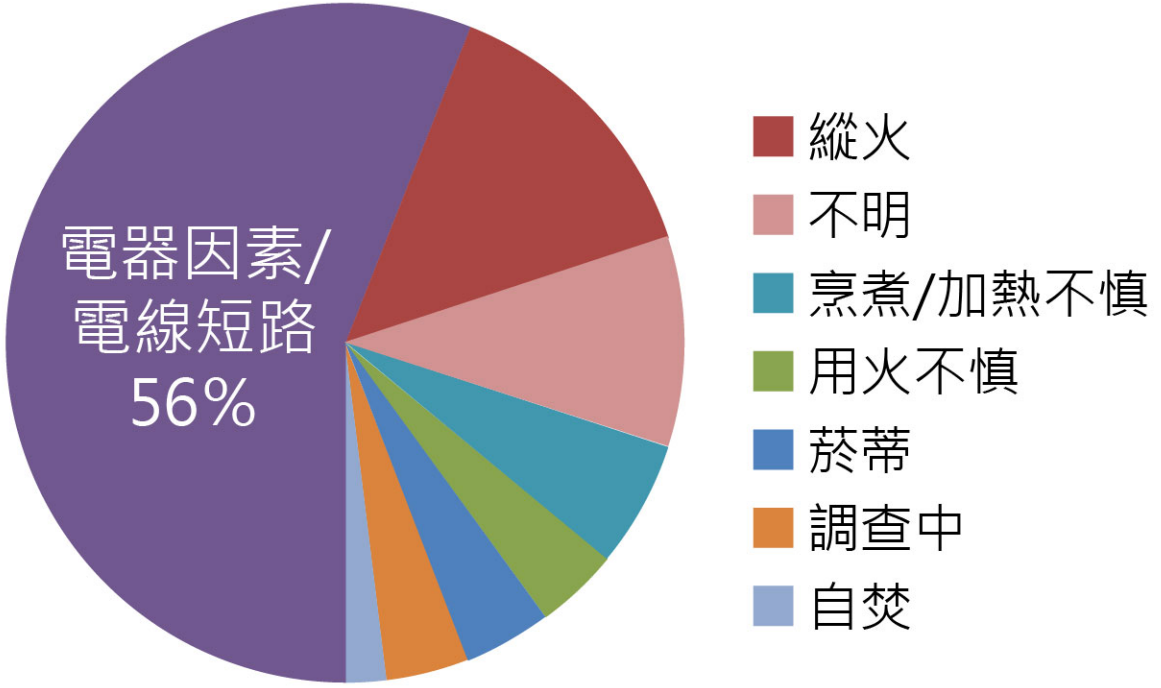

起火原因占比

2011-2019年長照機構火災統計

火災發生時段及傷亡數量


大夜班	夜班	日班
19件 43死170傷	14件 1死12傷	17件 0死傷
94.2%	5.8%	0%

大夜班人力精簡，無法有效應變災害

重大火災案例共通性

- 大夜班時段
- 多人住房起火
- 初期滅火失敗
- 延誤通報119
- 避難方法不合適
- 缺乏火災風險辨識能力
- 預防及減少災害作法沒改善
- 無法及時限縮火災範圍



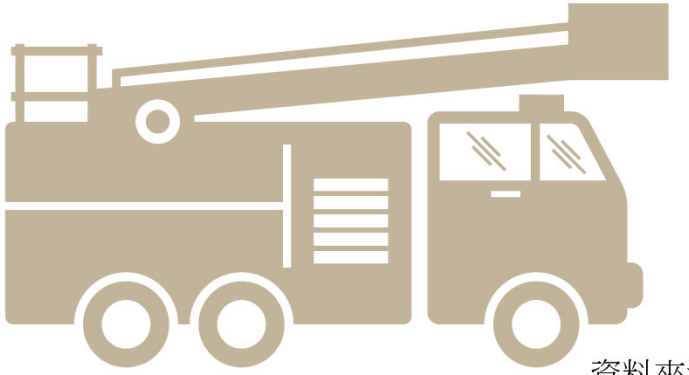

資料來源：簡賢文教授研究室

與國際防災共識接軌

2015聯合國3rd UN WCDRR日本仙台宣言

落實防減災效益

重視風險辨識與溝通的執行面

優先推動項目

- 導引風險辨識
- 強化災害風險治理
- 投資有效的減災
- 完善應變作為

資料來源：簡賢文教授研究室

申請補助的重要性

災例凸顯
合法合格機構
≠安全



控制損失、
提高機構之韌性

護理之家／老福機構
容易發生火災




人力最貴，需透過設施設備增設，改善及於有限人力下簡化災變管理



補助對象及內容

補助目的

一、提高護理之家機構火災時**自主滅火**及**即時通報**性能。

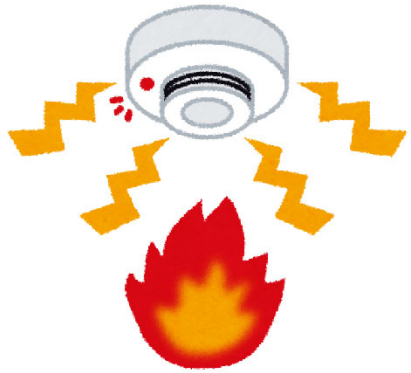


二、強化機構之公共安全**設施設備**，**防止火煙蔓延**，達到於火災初期自主控制火勢發展之能力。






補助內容

修繕費項目

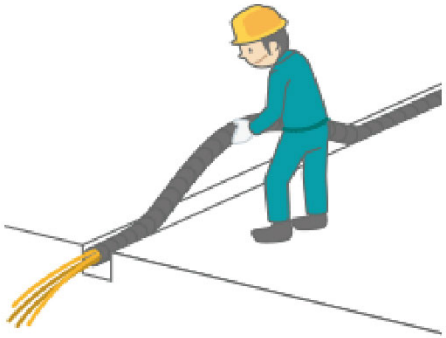

A. 電路設施汰換

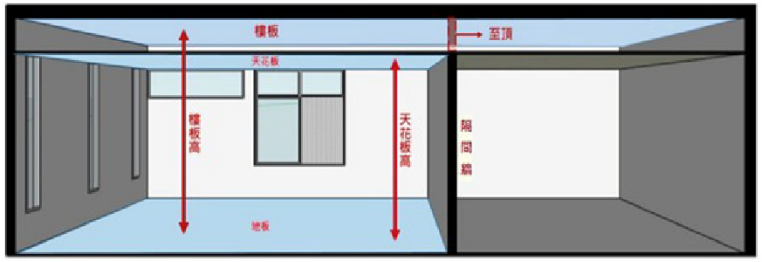


B. 寢室隔間與樓板密接整修

設施設備費項目



C. 119火災通報裝置

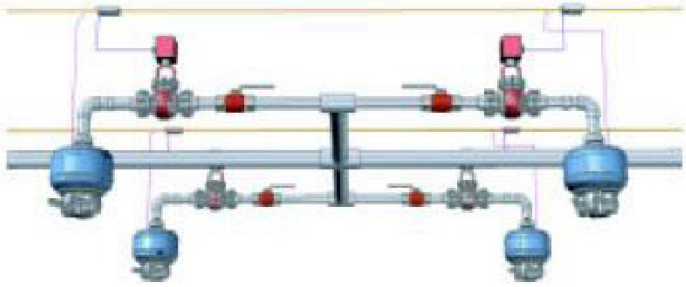

D. 自動撒水設備

補助對象與期間


全國合法立案護理之家機構604家
（含一般及精神護理之家）


（統計至109年6月底止）

108年6月起至111年12月底止，約三年半的時間。

（依衛福部每年公告）

補助作業流程圖

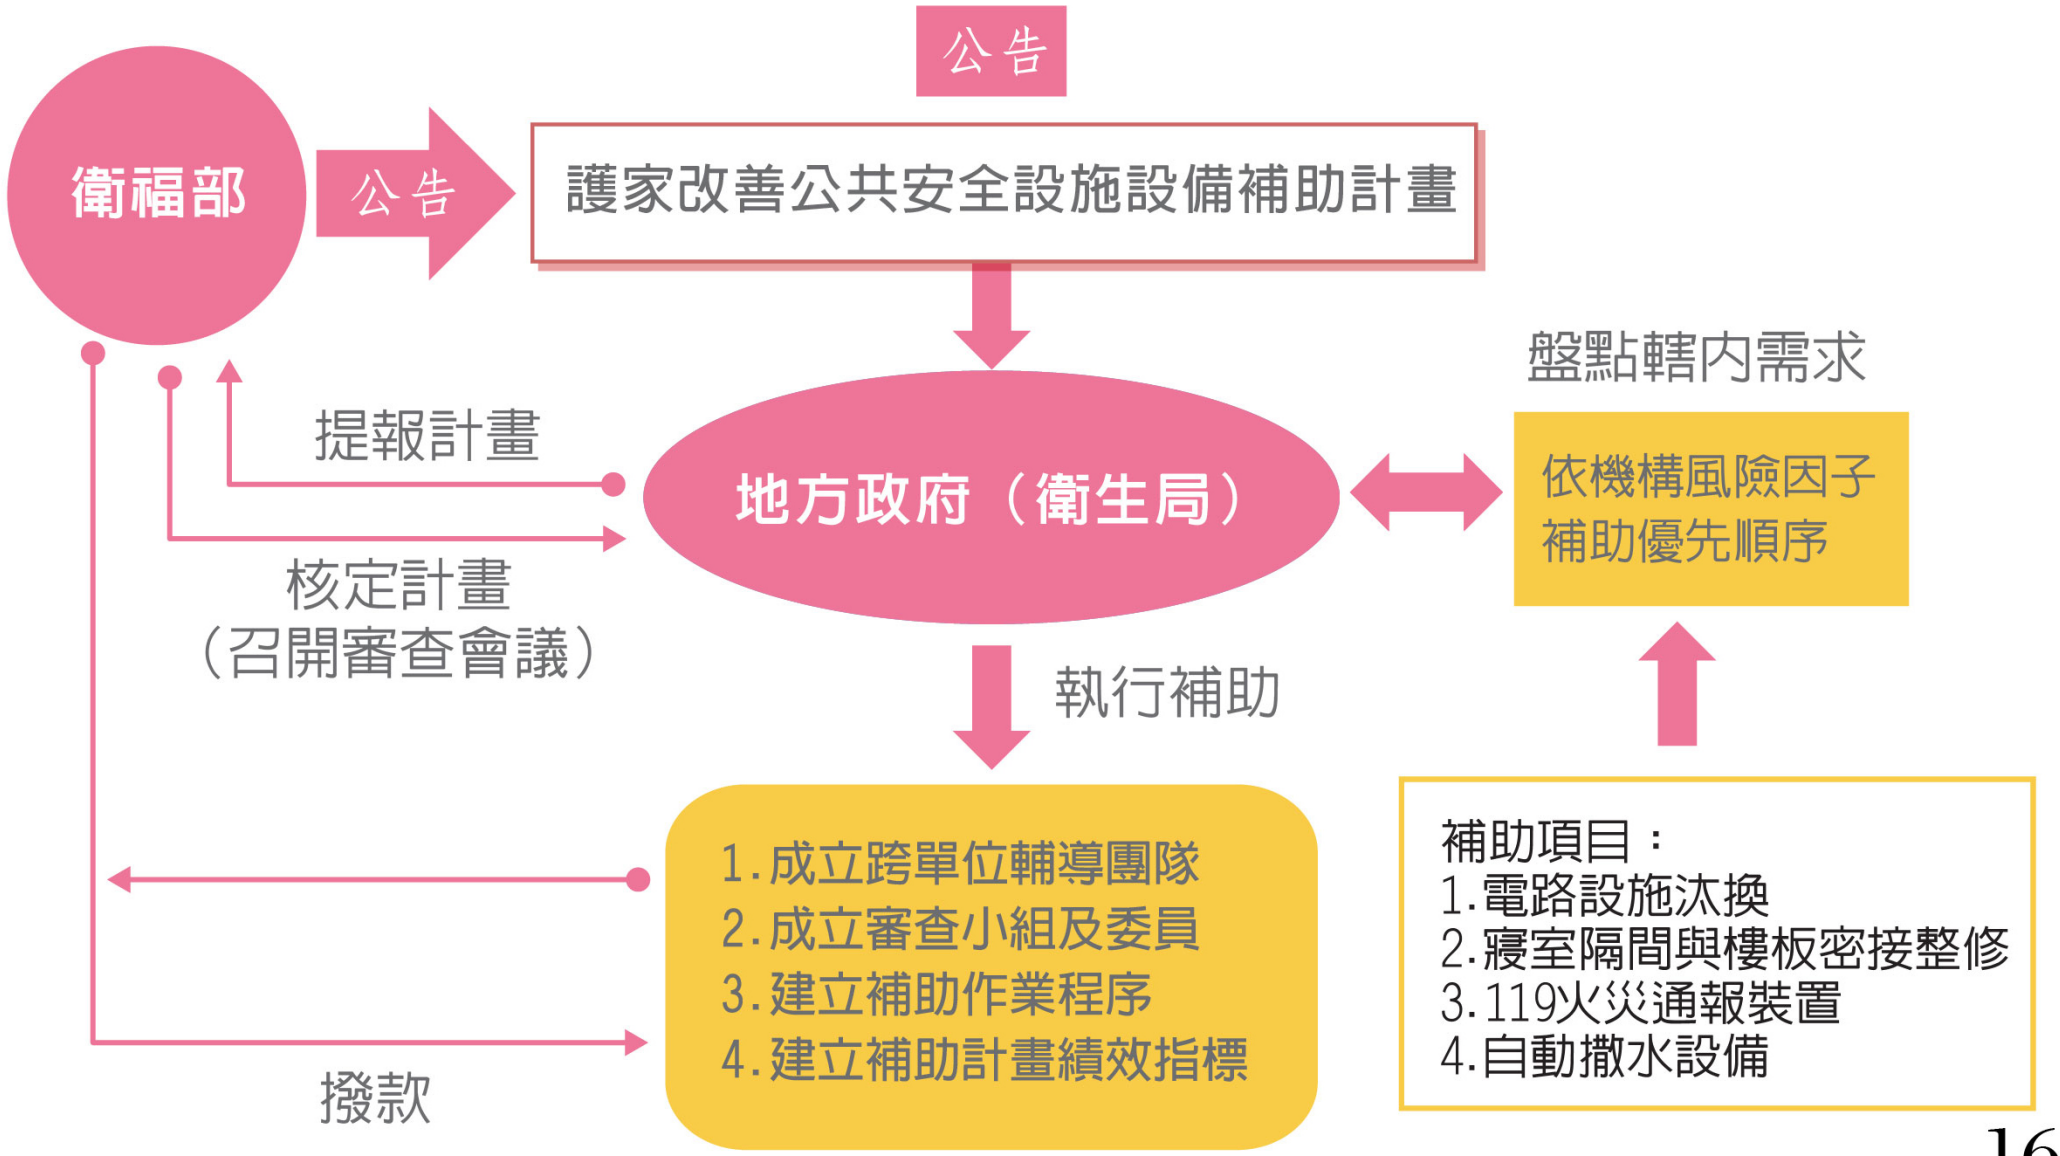
公告
衛福部
公告
護家改善公共安全設施設備補助計畫
盤點轄內需求
提報計畫
地方政府（衛生局）
依機構風險因子
補助優先順序
核定計畫
（召開審查會議）
執行補助
1.成立跨單位輔導團隊
2.成立審查小組及委員
3.建立補助作業程序
4.建立補助計畫績效指標
撥款
補助項目：
1.電路設施汰換
2.寢室隔間與樓板密接整修
3.119火災通報裝置
4.自動撒水設備

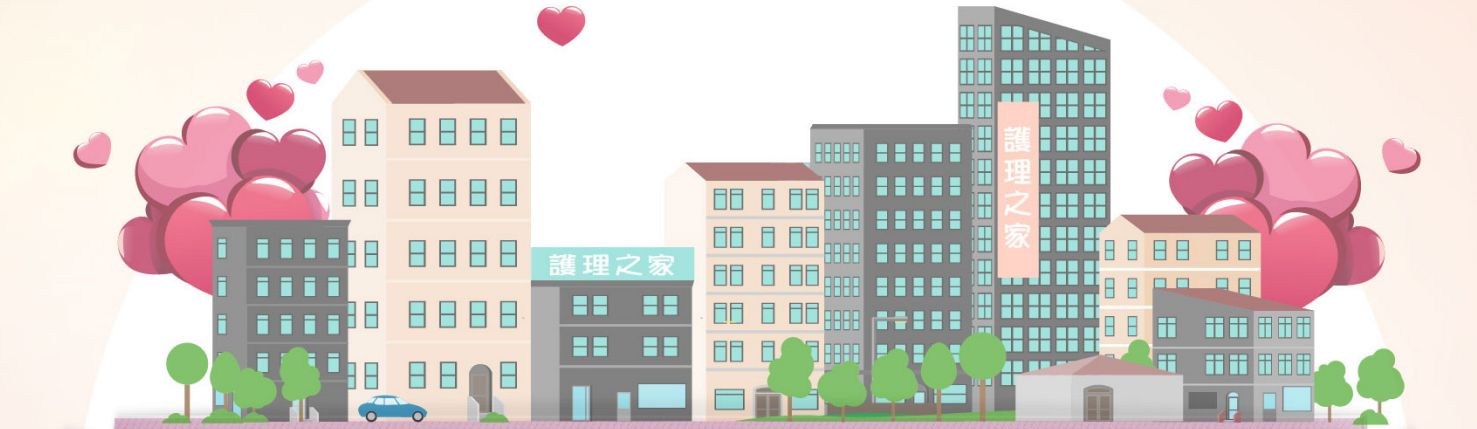

護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫


補助說明及條件

四項補助都可以申請嗎？

依照**機構特性**、**需求**、**風險**及**必要性**，

在計畫期間都可提出申請。






機構特性



需求




風險

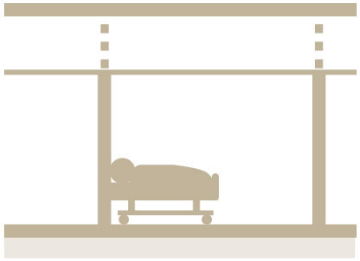

必要性

A.電路設施汰換

目的 預防電線老舊引起火災。

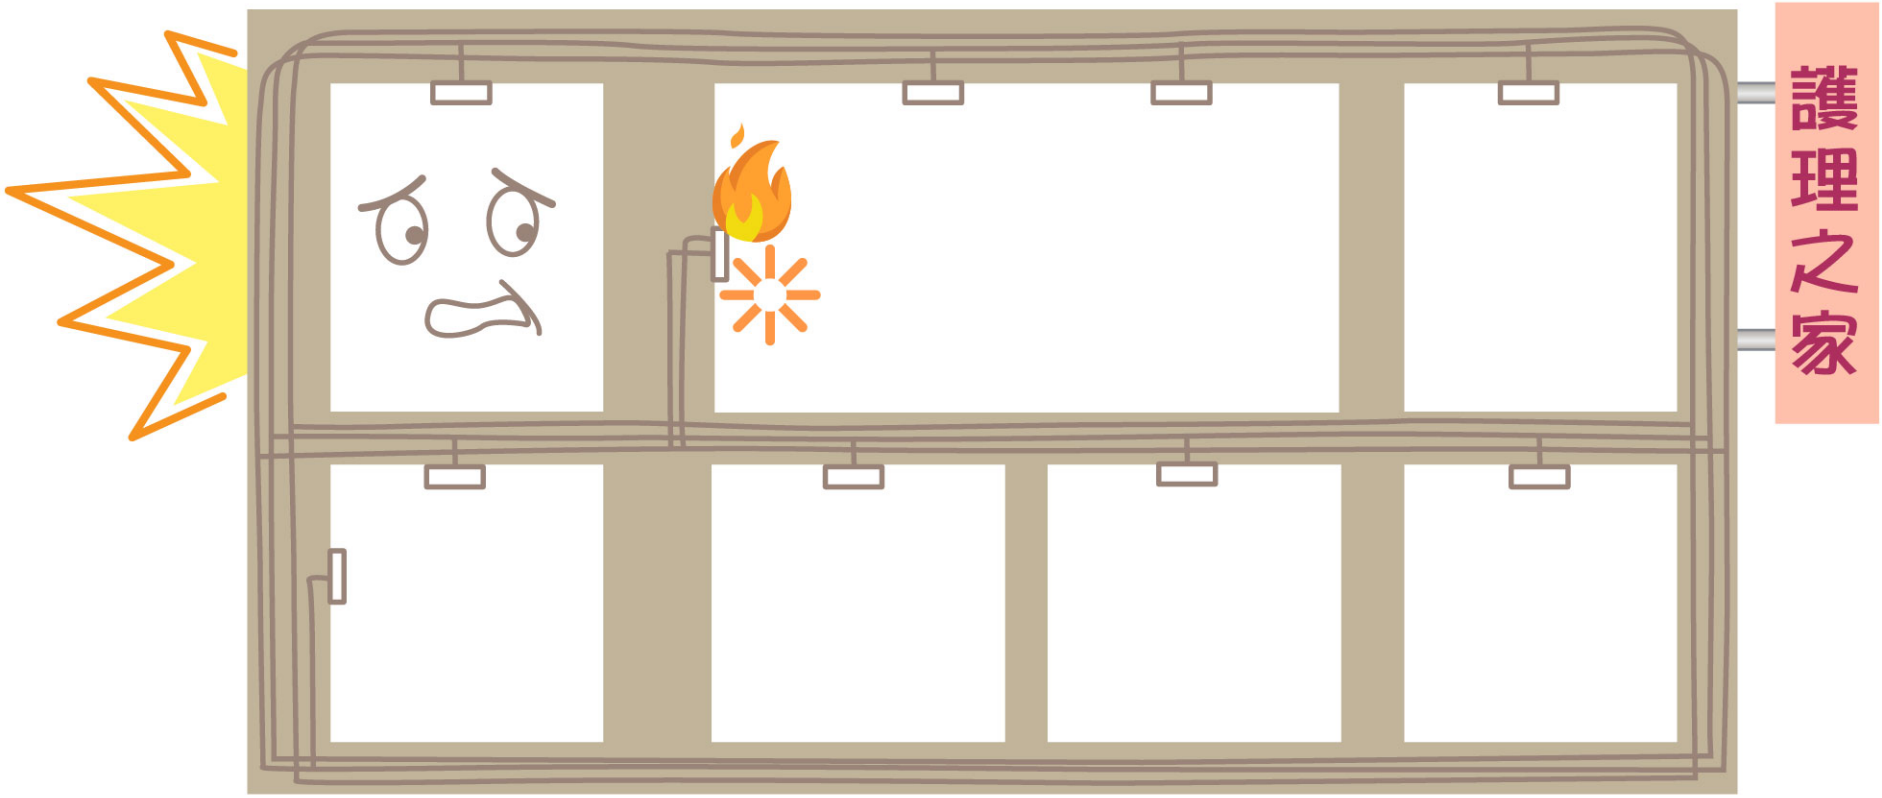

A.電路設施汰換

申請條件

機構須經專業電氣人員或電機技師評估其用電設備、電線、插座、開關等設施狀況。(是否有短路、毀損、漏電、不耐熱等…)






A.電路設施汰換

補助條件

機構經前述人員之專業評估後，如有電路汰換需要，須提出評估報告且出具檢測證明或紀錄。



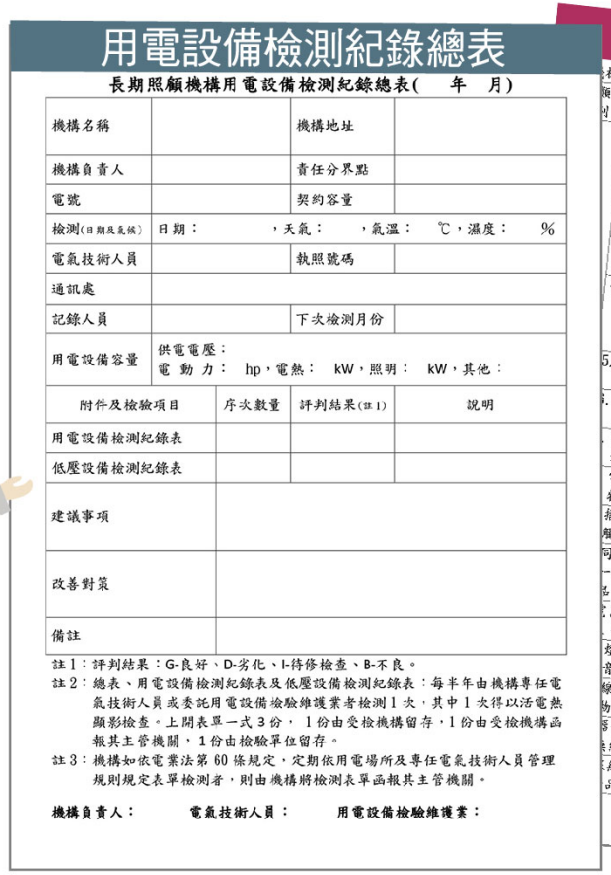

用電設備檢測紀錄總表

長期照顧機構用電設備檢測紀錄總表(　　年　　月)

機構名稱		機構地址	
機構負責人		責任分界點	
電號		契約容量	
檢測(日期及氣候)	日期：　　，天氣：　　，氣溫：　　℃，濕度：　　%		
電氣技術人員		執照號碼	
通訊處			
記錄人員		下次檢測月份	
用電設備容量	供電電壓： 電 動 力：　hp，電熱：　kW，照明：　kW，其他：		

附件及檢驗項目	序次數量	評判結果(註1)	說明
用電設備檢測紀錄表			
低壓設備檢測紀錄表			
建議事項			
改善對策			
備註			

註1：評判結果：G-良好、D-劣化、I-待修檢查、B-不良。

註2：總表、用電設備檢測紀錄表及低壓設備檢測紀錄表：每半年由機構專任電氣技術人員或委託用電設備檢驗維護業者檢測1次，其中1次得以活電熱顯影檢查。上開表單一式3份，1份由受檢機構留存，1份由受檢機構函報其主管機關，1份由檢驗單位留存。

註3：機構如依電業法第60條規定，定期依用電場所及專任電氣技術人員管理規則規定表單檢測者，則由機構將檢測表單函報其主管機關。

機構負責人：　　電氣技術人員：　　用電設備檢驗維護業：



用電設備檢測紀錄表

機構名稱：

檢查日期：　年　月　日

檢查項目	檢查結果	說明
1. 總開關箱內各迴路之絕緣電阻及接地電阻的量測情形(含無熔絲開關外觀檢查及啟斷動作測試)。請依附表低壓設備檢測紀錄表格式檢測。	□符合 □不符合	
2. 總開關箱內各接點檢測情形(含確認溫度)。	□符合 □不符合	
3. 總開關箱內接地銅排功能檢測情形。請依附表低壓設備檢測紀錄表格式檢測。	□符合 □不符合	
4. 依用戶用電設備裝置規則第59條規定裝設漏電斷路器(如電熱水器及浴室插座分路、陽台之插座及廚房水槽1.8公尺以內之插座分路等)。	□符合 □不符合	
5. 開關及插座裝設情形(含確實裝設及外觀)。	□符合 □不符合	
6. 分路導線安培容量應不小於所供應負載最大電流。	□符合 □不符合	
7. 使用發熱電器產品周邊無有易燃物(如報紙、蚊帳及衣物等)。	□符合 □不符合	
8. 電器設備四周保持通風良好，無堆積雜物，牆壁無漏水，牆角無積水。	□符合 □不符合	
9. 插座及電燈開關外觀無破損、鬆脫及接觸不良現象。	□符合 □不符合	
10. 同一個插座未加裝多向插頭，延長線同一時間未使用多種耗電及發熱電器產品。	□符合 □不符合	
11. 插頭插頭無破損，外表亦無過熱熔解現象。	□符合 □不符合	
12. 燈開關無接觸不良，燈具未發出異常音。	□符合 □不符合	
13. 線接頭連接穩固，電線表層無破損或動物嚙壓。	□符合 □不符合	
14. 使用中延長線無發燙或異味，延長線綑綁捲曲。	□符合 □不符合	
15. 無受高溫、高濕及扭結或接觸油類品。	□符合 □不符合	



低壓設備檢測紀錄表

日期：　　記錄員：　　頁次

序	迴路名稱	保護開關	對地絕緣電阻(MΩ) R-E	S-E	T-E	評判	接地電阻(Ω)	評判	備註
16		P AT							
17		P AT							
18		P AT							
19		P AT							
20		P AT							
21		P AT							
22		P AT							
23		P AT							
24		P AT							
25		P AT							
26		P AT							
27		P AT							
28		P AT							
29		P AT							
30		P AT							


填寫於備註欄，必要時另附A4紙填寫。
並隨附附表檢交。

用電設備檢驗維護業：

B.寢室隔間與樓板密接整修

目的


為防止起火寢室之火煙不致蔓延至隔壁寢室。

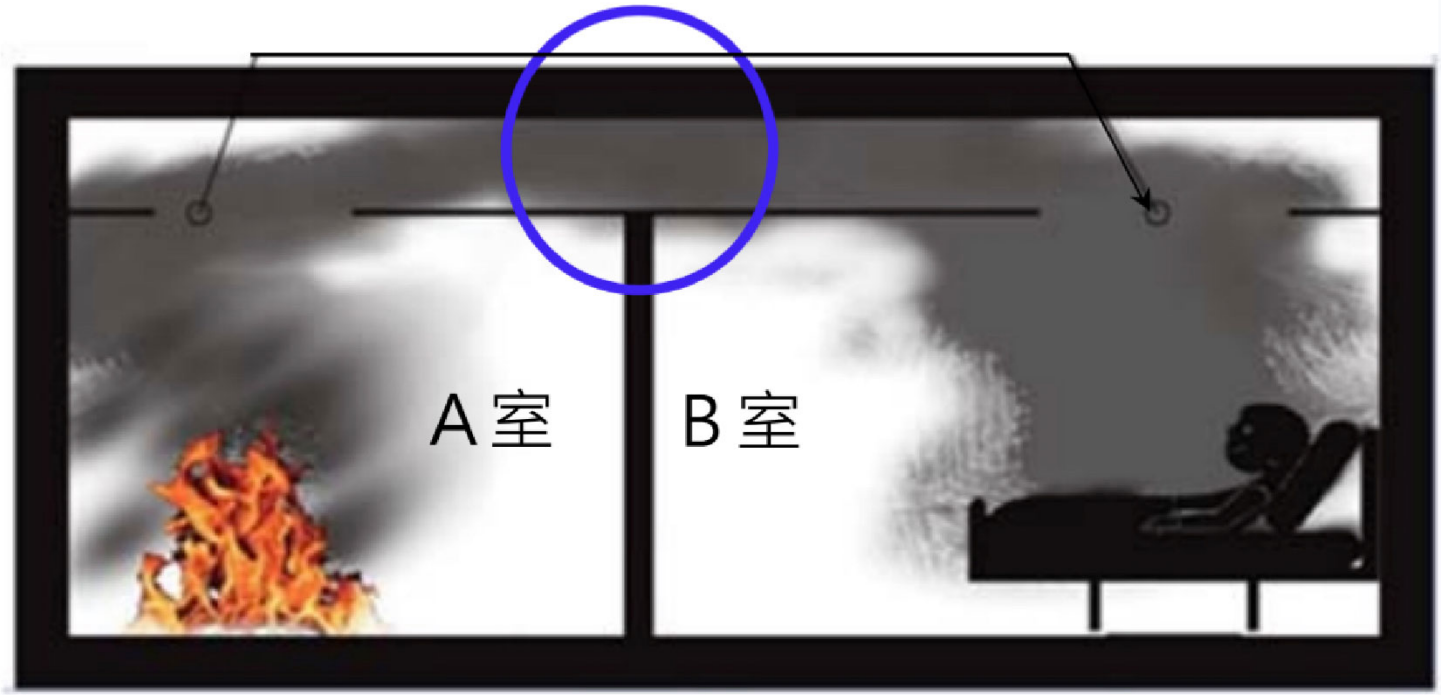


照片提供：財團法人台灣建築中心

B.寢室隔間與樓板密接整修

申請條件 護理之家機構之寢室隔間（非分間牆）未與樓板密接。

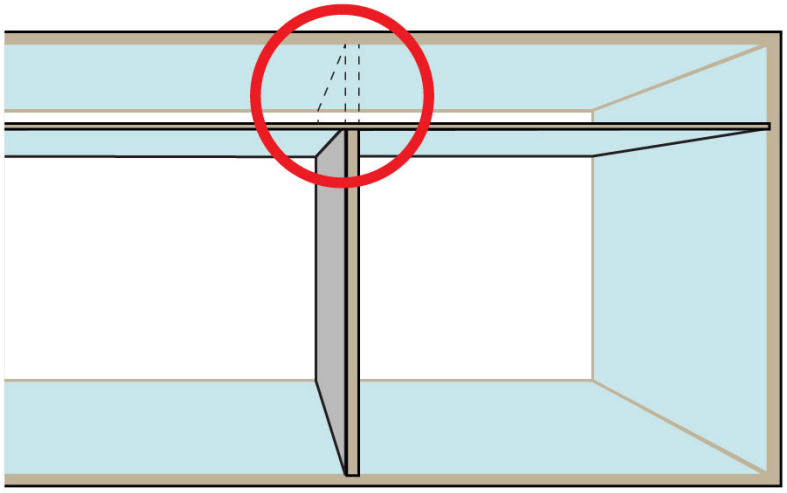

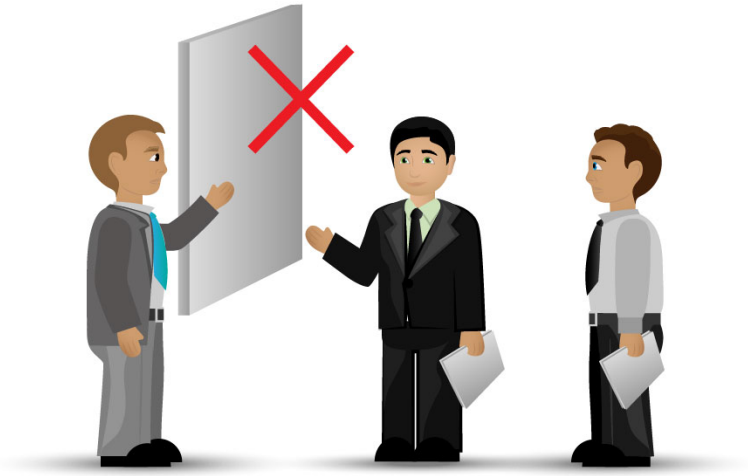


備註 優先補助寢室隔間與樓板密接整修。如經專業評估無法執行本項工程，得以樓層水平防火區劃方式申請。

B.寢室隔間與樓板密接整修

施作材料

各寢室間隔牆天花板至樓板間，施作耐燃等級三級以上材料阻隔。該處之開口(如空調風管、管線)並以同等性能(耐燃)或防火材料填塞阻隔。

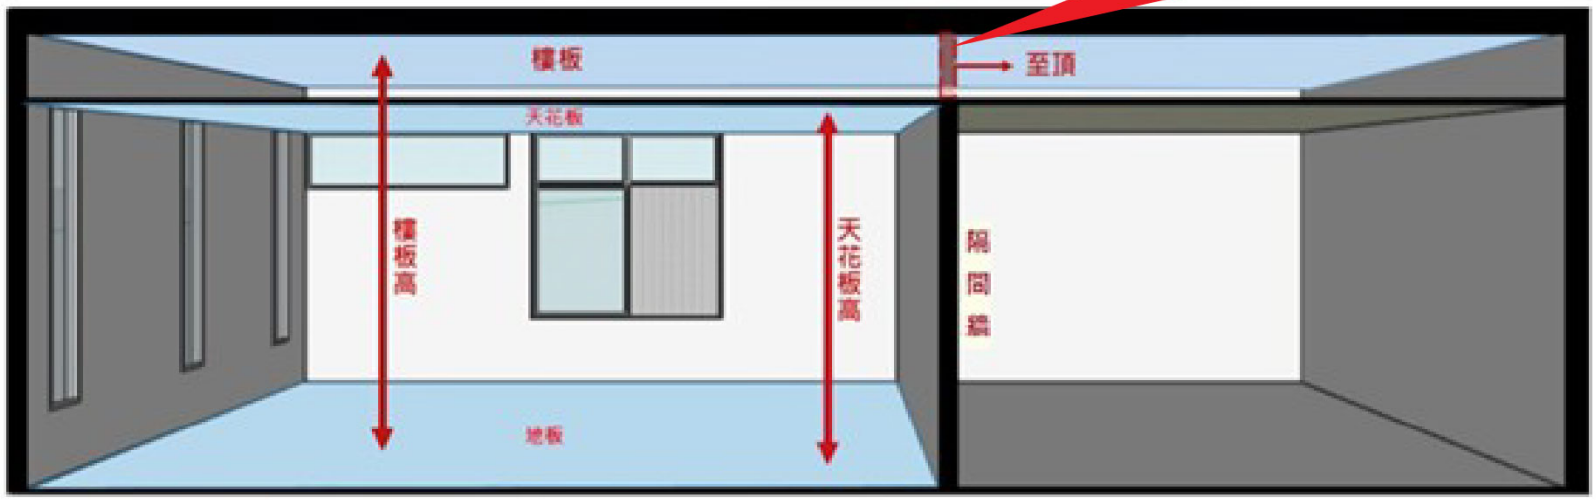

照片提供：財團法人台灣建築中心

C.119火災通報裝置

目的 火災時即時通報消防局救災救護指揮中心，提升火災通報時效，降低延誤報案。







通報裝置　　消防局

C.119火災通報裝置

申請條件

機構尚未設置內政部消防署認可（107年5月23日公告）之119火災通報裝置型號。



（照片提供/高雄市政府消防局陳明桐大隊長）

C.119火災通報裝置

設備條件

119火災通報裝置符合內政部107年5月23日內授消字第1070821866號令「119火災通報裝置認可基準」之型式認可通知書。

每機構
最高補助12萬元




含主機、安裝測試、工資材料(含配線)、打鑿修補、教育訓練等費用。

每機構以補助1組為限；如機構範圍涵蓋多樓層或分屬不同棟建築物，仍以12萬元為上限。

D.自動撒水設備

目的 控制或侷限初期火勢成長。

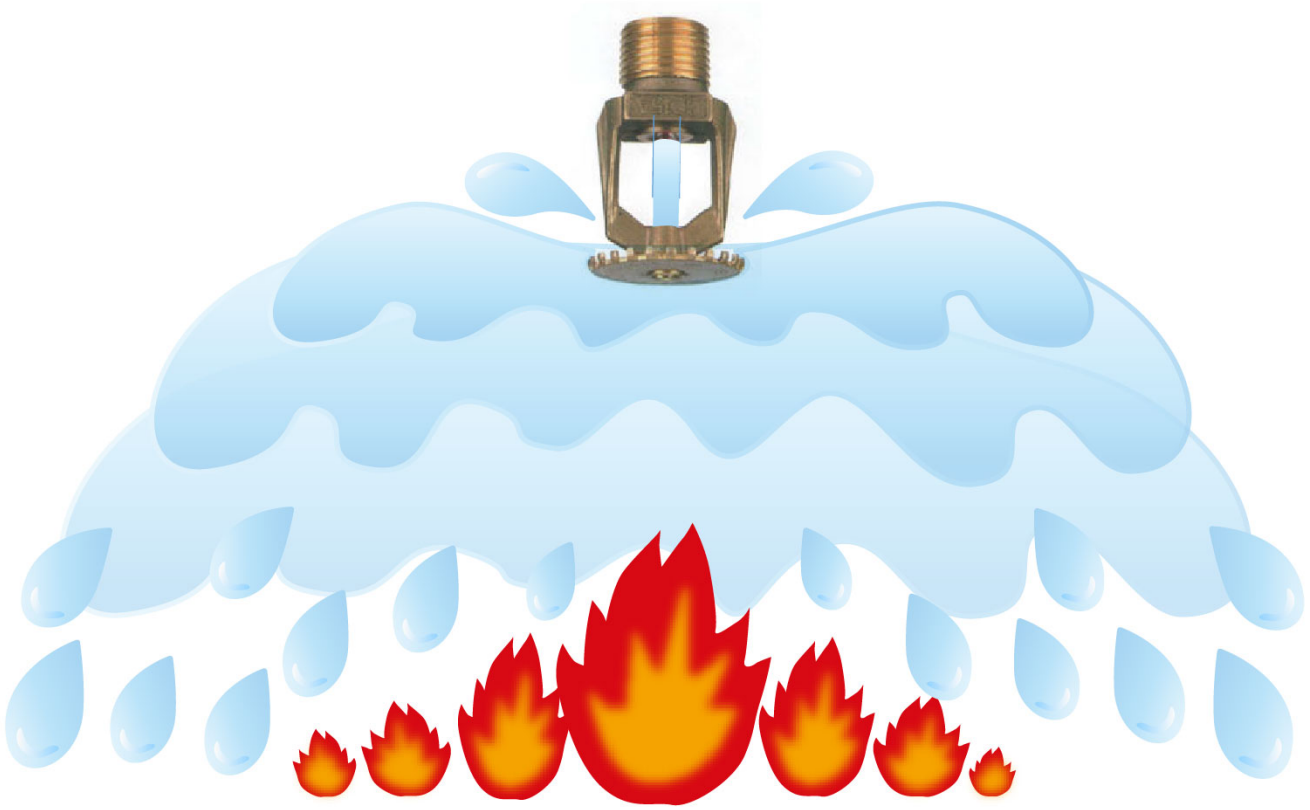

D.自動撒水設備

申請條件

1. 機構未設有自動撒水設備
2. 建議衛生局優先補助符合下列高風險因子之一的機構

1. 年代久遠（建物屋齡30年以上）
2. 樓層未有二個以上防火區劃（不含安全梯）
3. 機構內之樓梯未有防火門區劃
4. 建築物非防火構造（鋼構、鐵皮等）
5. 其他經認定屬高風險之對象者


D.自動撒水設備

設置準則

1. 機構設置符合現行「各類場所消防安全設備設置標準」第17條應設置自動撒水設備或「水道連結型自動撒水設備設置基準」者。
2. 機構可依其特性、風險及需求申請下列其中之一自動撒水設備，類型及規格請參照下表：

自動撒水設備

依各類場所消防安全設備設計標準第43條規定。

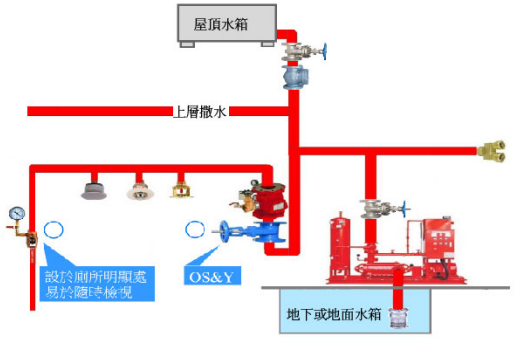

水道連結型自動撒水設備

須符合內政部公告之水道連結型自動撒水設備設置基準。



同等效能滅火設備

與現行法令同等以上效能之滅火設備。

(略)

D.自動撒水設備

設置類型

機構申請自動撒水設備之適用條件，可參考〈審查機制參考注意事項〉表一評估勾選：



自動撒水設備補助項目(1.至3.擇一勾選)	適用之機構類型	空間需求	工期
1.□水道連結型(俗稱簡易型)自動撒水設備	□裝置自動撒水設備有空間使用及結構施工之困難者。	水道循環回路型可免另設水箱並毋須經過共用空間	1個月
2.□自動撒水設備	□整棟設置機構 □機構使用樓層自地上1層起 □機構部分空間已有設置自動撒水設備者 □機構所在建築物其他空間已有設置自動撒水設備者	需要發電機及撒水泵浦空間	1.5~2個月
3.□同等以上效能之自動滅火設備(現行法令或內政部消防署審核認可之設備)	□裝置自動撒水設備有空間使用及結構施工之困難者	依審核認可核准內容	1.5~2個月



申請金額及方式

護理之家申請補助標準

＊：床數以開放床計算。

類別	項目 ＼ 補助額度	基準(額度)	補助上限
修繕費	A 電路設施汰換	4,500元/ m^2 (4 萬5,000元/ 床)＊	99床＊(990 m^2) 445萬5,000元
	B 寢室隔間與樓板密接整修		
設施設備費	C 119火災通報裝置	5萬/ 床＊	99床＊ 495萬元
	D 自動撒水設備		

註：❶ 每家機構依其需求或狀況得分別補助其修繕費及設施設備費。
❷ 「修繕費」與「設施設備費」補助額度上限分開列計。
❸ 公共安全修繕費及設施設備費，均包含可能產生之規劃設計費等相關費用。
❹ 申請補助金額於額度內，採實報實銷；超出額度外之金額，則由機構自籌。


護理之家申請程序

護理之家 → 依需求提報計畫 → 直轄市、縣(市)政府




專業人員評估

建築師或消防設備師等專業人員評估機構現況、樣態、風險、需求

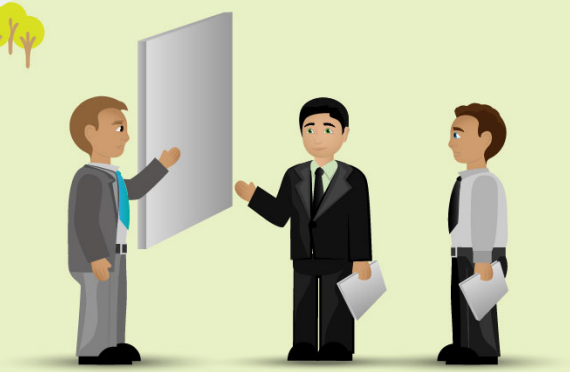

府內跨單位審查會議

- ✔ 計畫內容適當性
- ✔ 現況照片
- ✔ 設計圖面
- ✔ 經費概算
- ✔ 辦理期程合理性
- ✔ 住民安置計畫
- ✔ 優先補助對象排序

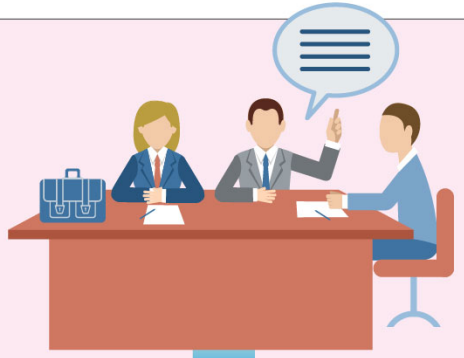

初審結果納入整合型計畫

地方衛生局向中央提報整合型計畫

直轄市、縣(市)政府 → 提報整合計畫 → **衛生福利部**

盤點轄內需求

依機構風險因子
補助優先順序



提交『整合型計畫』

1. 現況分析及需求評估
2. 計畫推動期程(分年)
3. 計畫目標
4. 執行策略及方法
5. 預算進度
6. 經費需求及預期改善


召開計畫審查會議

- ✔ 計畫內容適當性
- ✔ 經費概算
- ✔ 辦理期程合理性
- ✔ 優先獎勵對象排序等



核定補助 → 撥款

經費請領、撥付及核銷原則

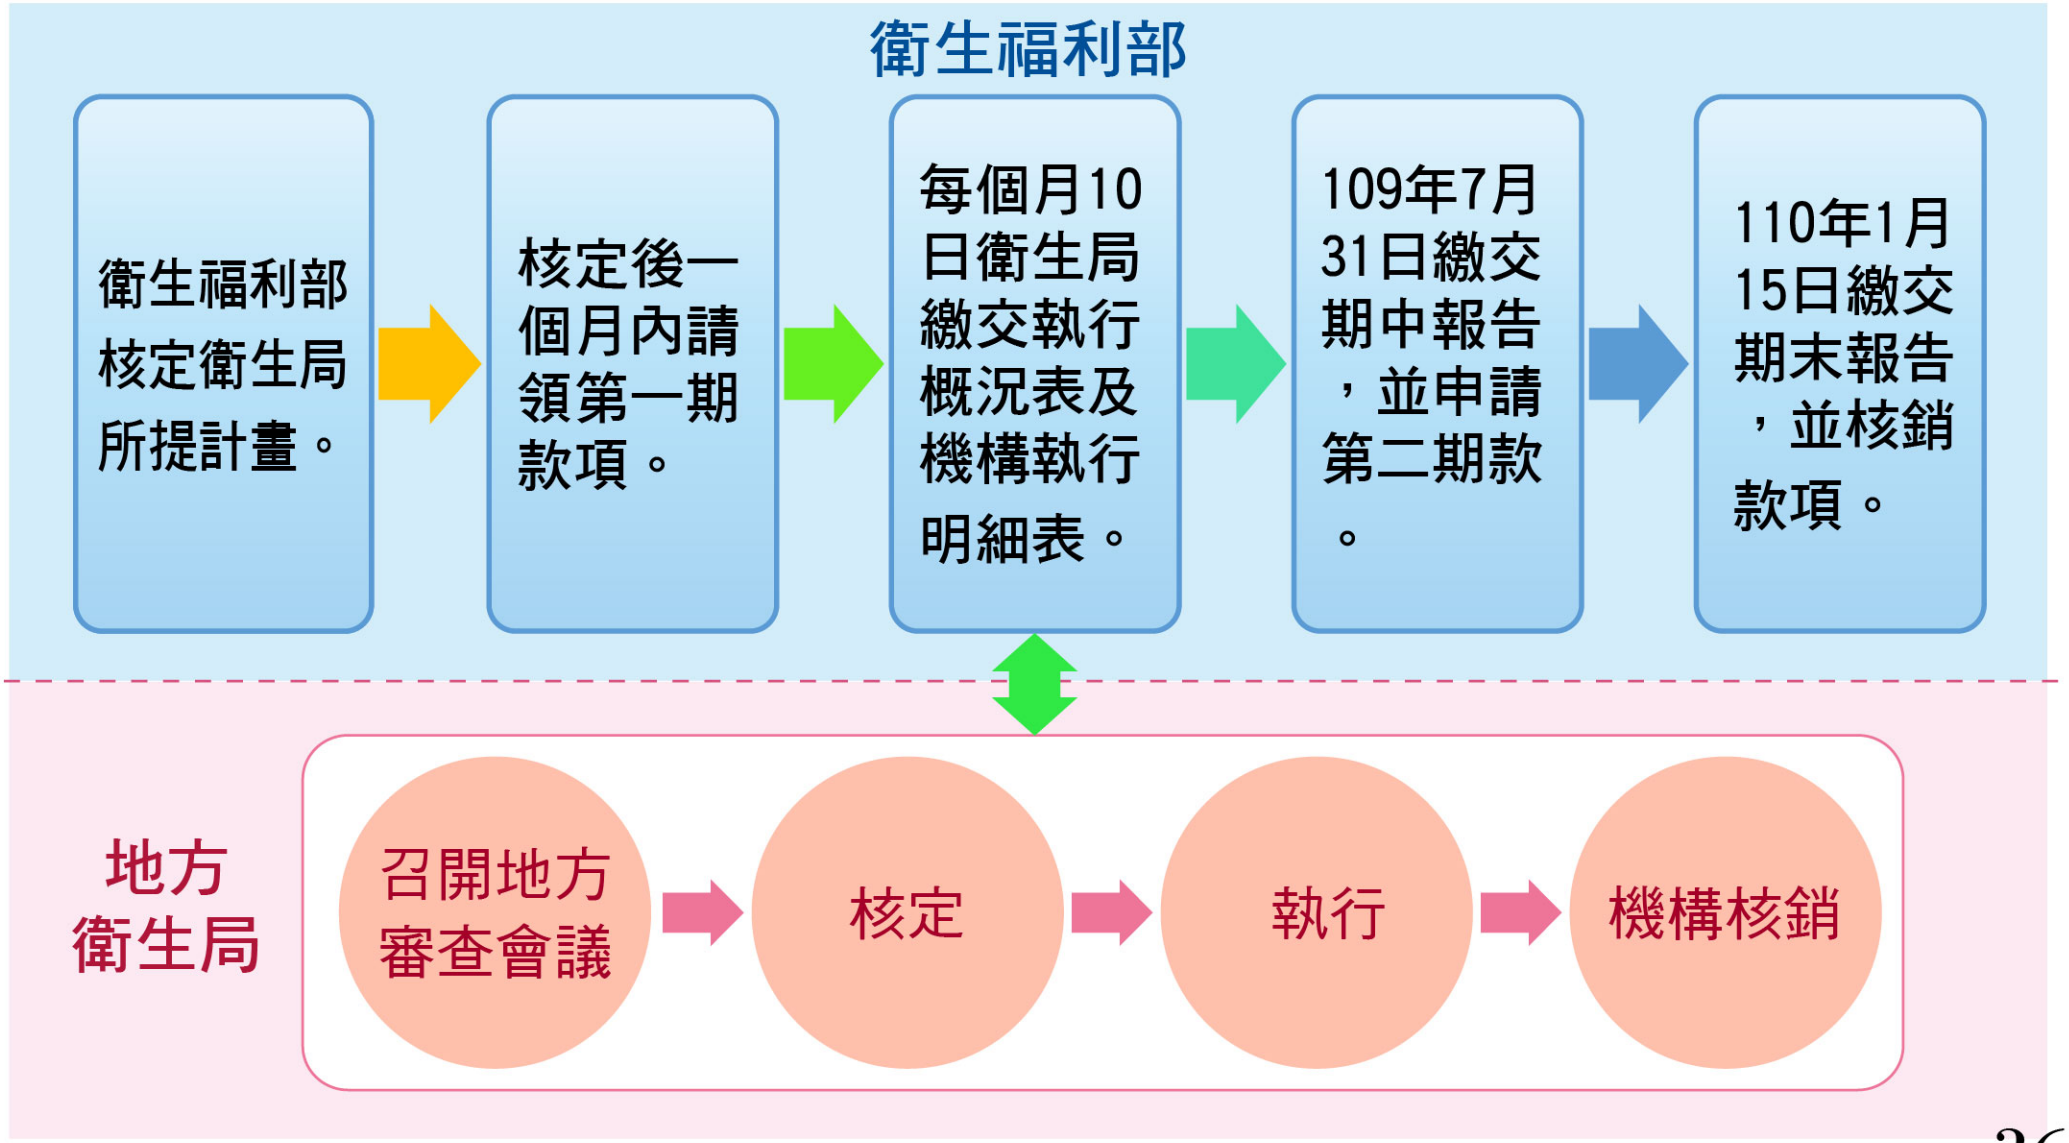

衛生局執行補助重點要項

1.  依風險盤點及需求推估訂定年度執行計畫
2. 定期召開審查會議 
3.  建立審查及經費管控機制
4. 成立跨專業之輔導團隊並建立輔導機制 
5.  按月提報辦理情形、執行概況



護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫

網路平台及功能介紹


中央政府
(衛福部)
公共安全補助計畫
管理平台
中央輔導團
地方衛生局
(照管中心)

公共安全補助計畫管理平台

最詳細、最即時的計畫資料

清楚看到每月計畫執行狀況

可得知最詳細的輔導資訊

http://nhfs.twrecruit.com.tw/



公共安全補助計畫管理平台

功能介紹

計畫須知

文件下載

補助進度及成果查詢

輔導項目




最新消息

承辦窗口

QA彙整常見問題

計畫須知

當年度計畫重點、完整檔案下載

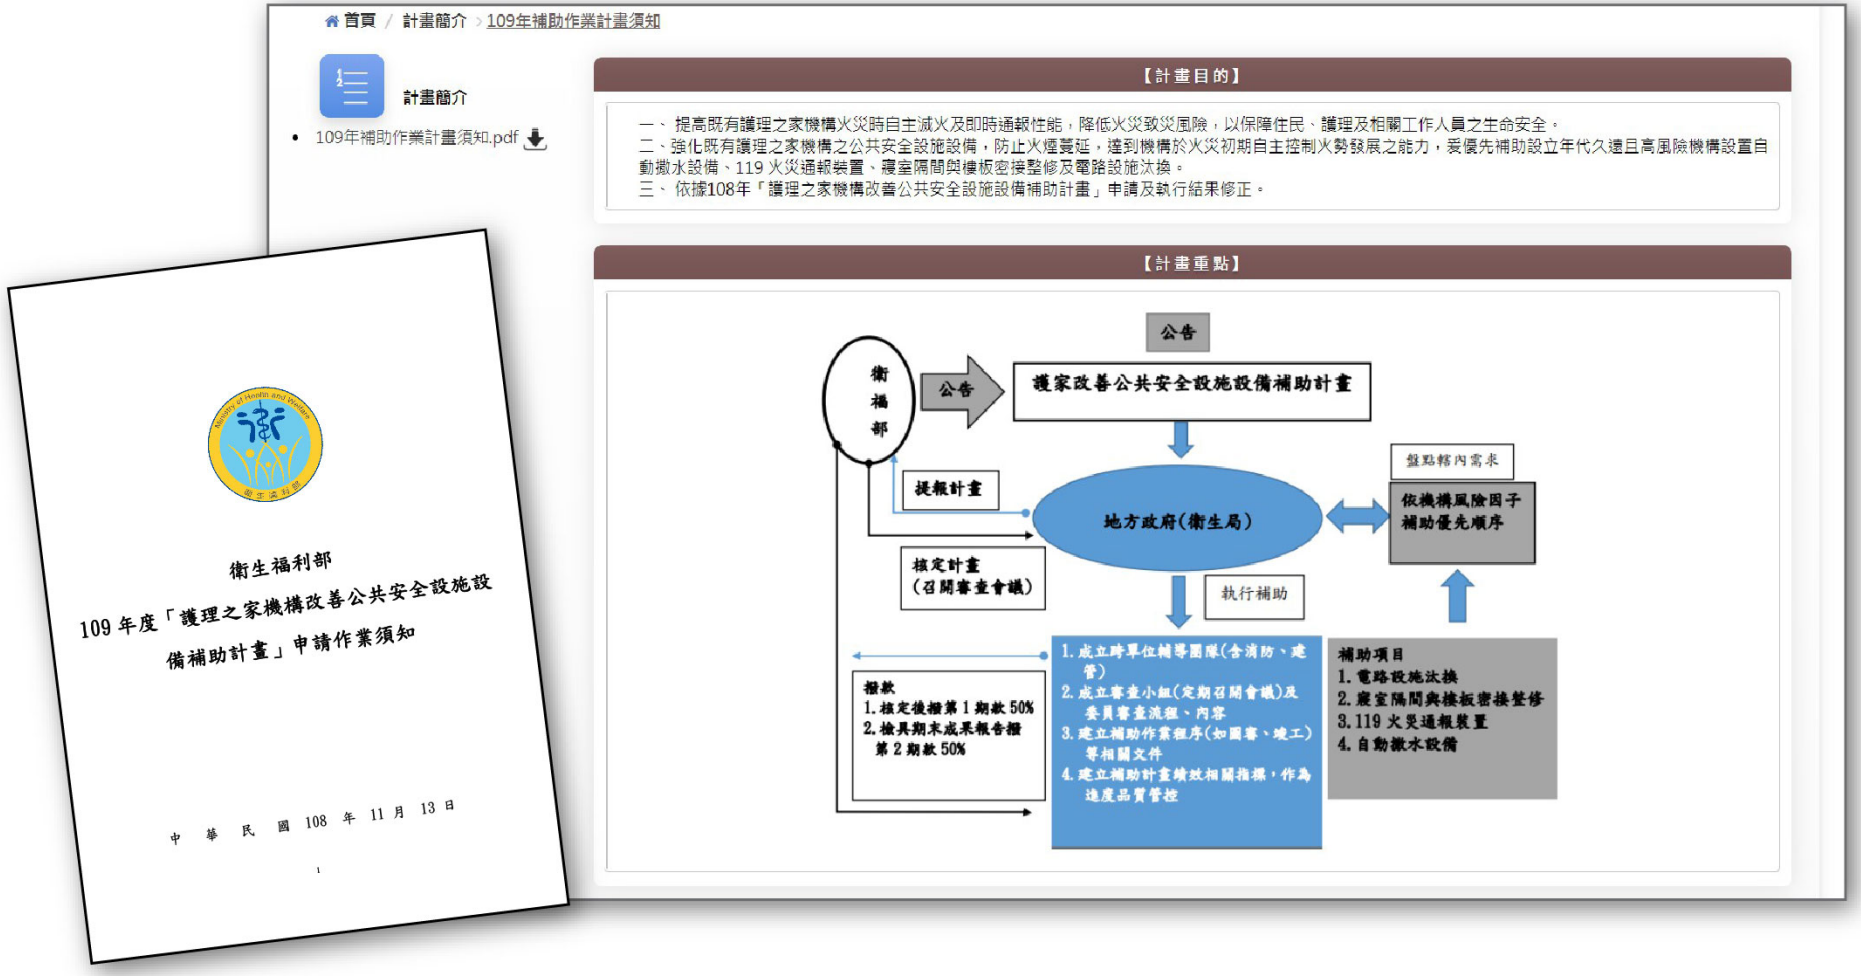

文件下載

公版文件檔案下載



108年度
成果報告書

. doc
. pdf

109年度
申請作業
須知

. doc
. pdf

109年度
成果報告書

. doc
. pdf

補助進度及成果查詢


衛生福利部
Ministry of Health and Welfare
護理之家公共安全補助計畫管理平台
108年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫
計畫簡介
最新消息
進度填報及成果查詢
專業輔導作業
下載專區
首頁 / 進度填報及成果查詢
專業輔導作業
縣市機關名稱：[redacted]政府衛生局
選擇年份 年 選擇月份 月 108年12月 2B-表最後更新日期為2020-01-06 16:20
1 縣市每月填報執行概況表
2A-執行概況表
2B-機構執行明細表
2A、2B表csv檔上傳
2 108年期末補助成果報告書
3 109年期中補助成果報告書
4 109年期末補助成果報告書
申請金額
衛福部核定數(A)
護理之家機構(A1)
衛生局行政費(A2)
合計(A)
衛福部累計撥款數(B)
護理之家機構(B1)
衛生局行政費(B2)
合計(B)
10,019,016
8,850,000
1,169,016
10,019,016
4,408,368
601,140
5,009,508


衛生局每月10日前上傳補助執行進度

輔導項目

定期

中央至各縣市舉辦輔導會議




輔導項目

不定期


受理諮詢暨不定期輔導需求(QA)

❶專業輔導作業

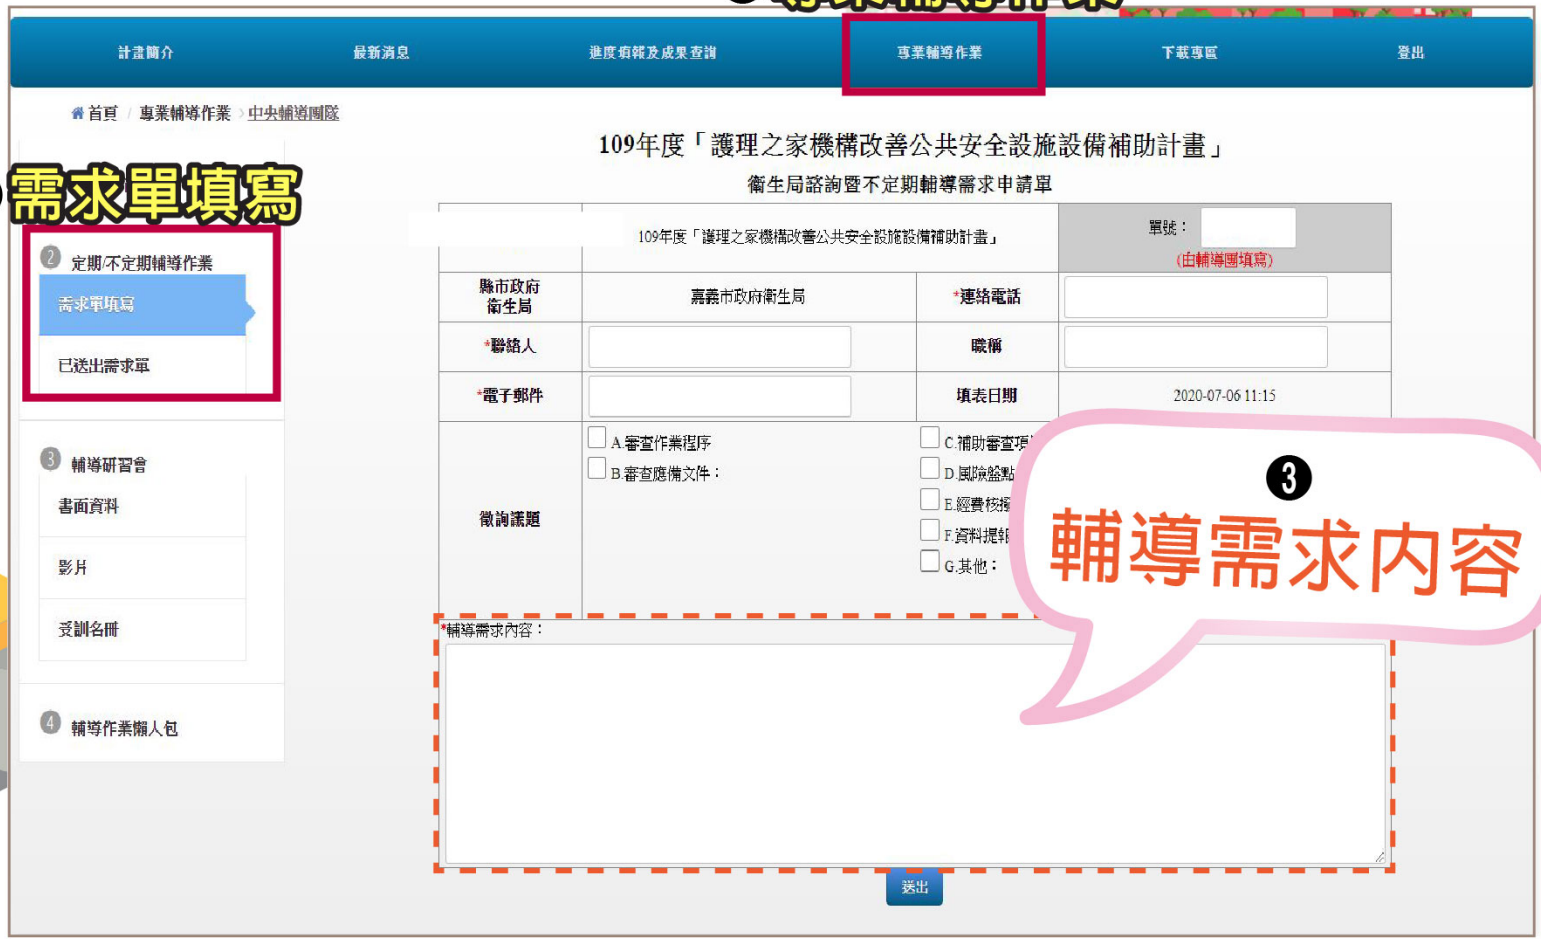



不定期輔導申請流程

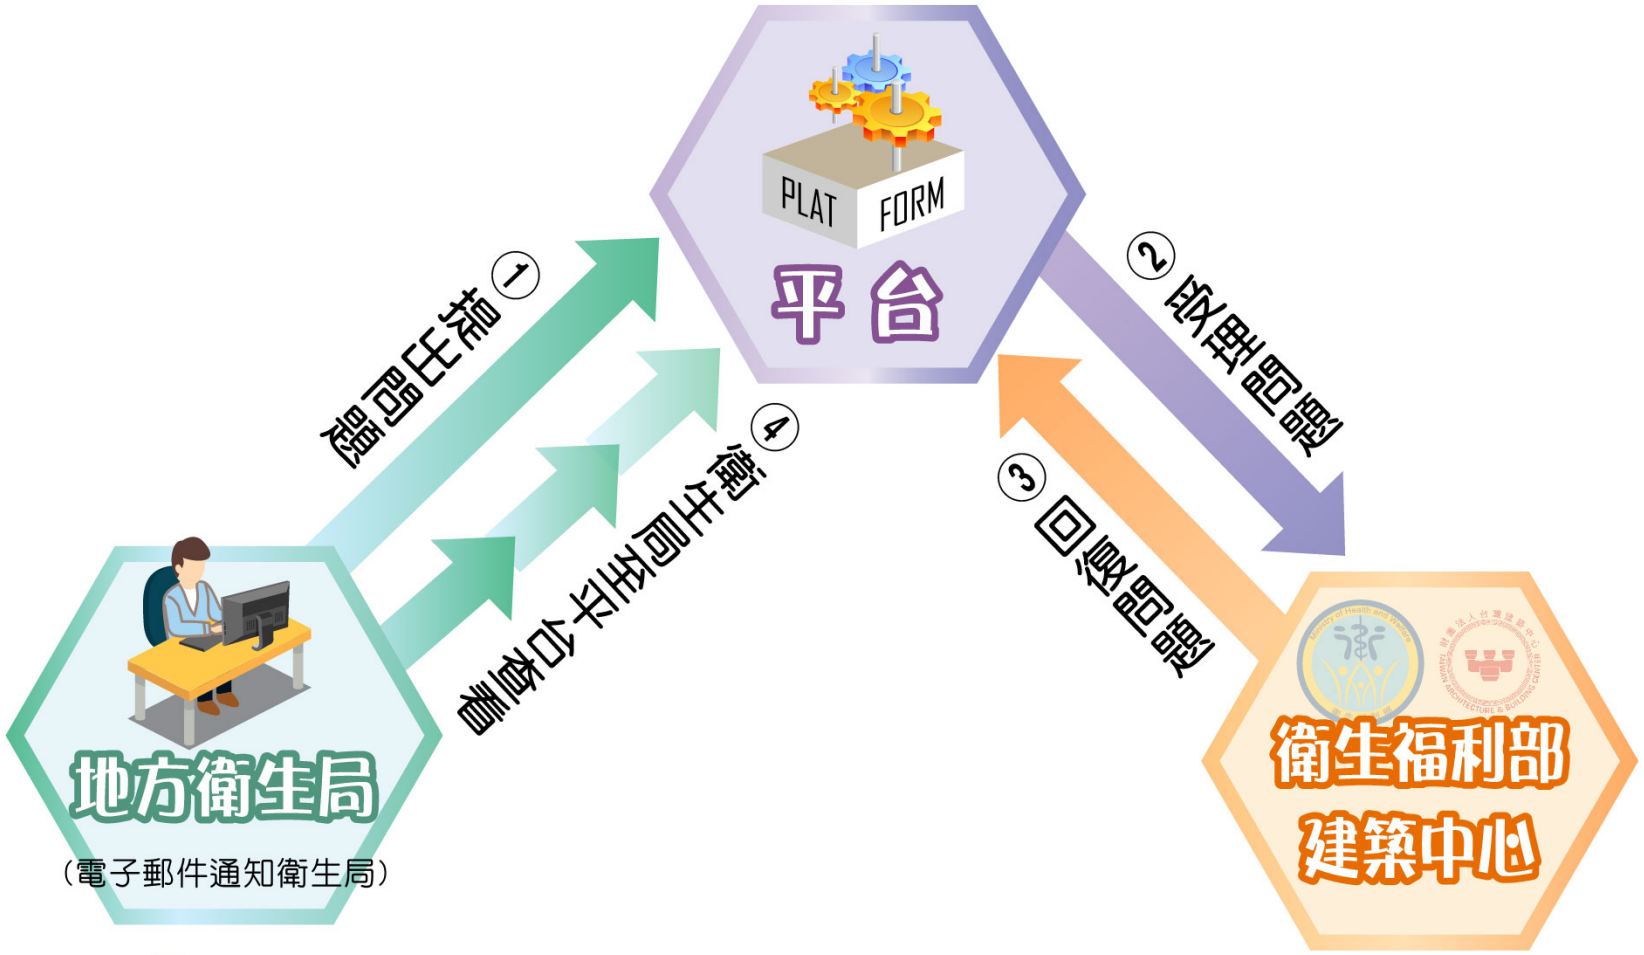

提出輔導申請後，預計14個工作天內（不含例假日）回復。

最新消息


公告訊息

- 最新政策、
- 注意事項、
- 研習會QA彙整
- 審查會共同意見



活動訊息

- 輔導研習會場次
- 研習成果



線上報名

- 研習會網路報名



承辦窗口

含中央政府、地方輔導承辦













【中央承辦聯絡窗口】

機構(單位)	姓名	辦公室電話	電子郵件
衛生福利部	王曉玲	(02)8590-7122	nh2255@mohw.gov.tw
衛生福利部	何玫誼	(02)8590-7129	nhmaya@mohw.gov.tw

【地方承辦聯絡窗口】

縣市機構(單位)	姓名	辦公室電話	電子郵件
基隆市衛生局(醫政科)	朱春鳳	(02)2423-0181#1501	fung@klchb.gov.tw
基隆市衛生局(醫政科)	李宛亭	(02)2423-0181#1503	wt2727@klchb.gov.tw
臺北市政府衛生局(長照科)	柯繫予	(02)2720-8889#1877	qwen3117@health.gov.tw
新北市政府衛生局(醫事管理科)	郭淑頻	(02)2257-7155#2070	AM3430@ntpc.gov.tw
新北市政府衛生局(心理衛生科)	李威達	(02)2257-7155#2857	ak1013@ntpc.gov.tw
桃園市政府衛生局(長照科)	許瑜方	(03)334-0935#2731	tyh2700@gmail.com
桃園市政府衛生局(長照科)	徐萱	(03)334-0935#2712	10029844@mail.tycg.gov.tw
桃園市政府衛生局(長照科)	林子彧	(03)334-0935#2716	80023724@mail.tycg.gov.tw
新竹縣政府衛生局(長照科)	許明惠	(03)5518101#5217	10009622@hchg.gov.tw
新竹縣政府衛生局(長照科)	曾素珍	(03)5518160#308	1000699@hchg.gov.tw
新竹市衛生局(醫政科)	閻如蘋	(03)5355191#250	h71194@hcchb.gov.tw
新竹市衛生局(醫政科)	陳元評	(03)5355191#249	h71198@hcchb.gov.tw
苗栗縣政府長期照護管理中心	黃加茵	037-559454	mlh370@tcmail.mohw.gov.tw
苗栗縣政府長期照護管理中心	胡至威	037-558320	mlh600@tcmail.mohw.gov.tw
臺中市政府衛生局長期照護科(機構管理股)	賴廷昌	(04)25265394#6026	lance0527@taichung.gov.tw
臺中市政府衛生局長期照護科(機	陳靖玟	(04)25265394#6029	a51024@taichung.gov.tw

QA彙整常見問題

根據議題分類，列出問題與回應說明

可關鍵字搜尋

搜尋：119

壹、108年12月「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」輔導研習會座談問答

一、地方縣市政府衛生、建管、消防作業整合性課題

	問題	回應說明

二、地方專業輔導團及審查作業機制課題

	問題	回應說明

三、專業技術課題

（一）電路設施汰換

代碼	問題	回應說明

（二）隔室隔間與樓板密接

代碼	問題	回應說明

（三）119火災通報裝置

代碼	問題	回應說明
3.3.1	部分縣市119火災通報裝置採單機統一採購，未含簽證、施工等費用如何處理？	有關119火災通報裝置最高獎補助以12萬元為上限，內容原則包括:主機、安裝測試、工資材料(含配線)、打鑿修補、教育訓練等費用。每機構以補助1組為原則;如為配合緊急應變有以下額外等需求者，仍以12萬元補助額度上限內辦理。
3.3.2	119火災通報裝置縣市要採統一採購，是否有相關共同供應契約可參考？	衛福部已提供台北市社會局統一採購（每家約計6萬元）之經驗供衛生局參考。
3.3.3	醫院附設護理之家如裝設119火災通報裝置 1. 有兩個棟層護家，由受信總機拉一台119火災通報裝置至二棟，三棟是否裝遠端就好毋須裝副機？ 2. 若是不同棟的情況下，119火災通報裝置設在A棟，而B棟是設遠端嗎?兩棟若有兩台受信總機，是要兩台副機嗎？若是兩棟只有一台受信總機，有何做法?	119火災通報裝置及副機應裝設於何處，應回歸醫院之應變體制急應變流程（可參考「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」輔導研習會單元二課程簡報）。至於是否有副機或遠端裝設等屬個案問題，宜與消防設備師充份討論並與衛生局輔導或審查會確認。

補助申請相關諮詢



補助計畫管理平台

承辦單位/ 松盟科技

聯絡電話/ (04)2315-2500 分機817

專業諮詢

協辦單位/ 台灣建築中心

聯絡電話/ (02)8667-6111 分機156

行政諮詢

主辦單位/ 衛生福利部

聯絡電話/ (02)8590-6666 分機7122